

製品仕様書

PF5.000DX-EMC / PF6.000DX-EMC


製造元: ファンネンベルグ(ドイツ)



型番指定方法: シリーズ名 PF5.000DX - () - EMC

: 吸入式は未記入(排気式は A を記入) 定格電圧 アイボリーの場合は未記入(ブラックの場合、B を記入)

Mechanical data:

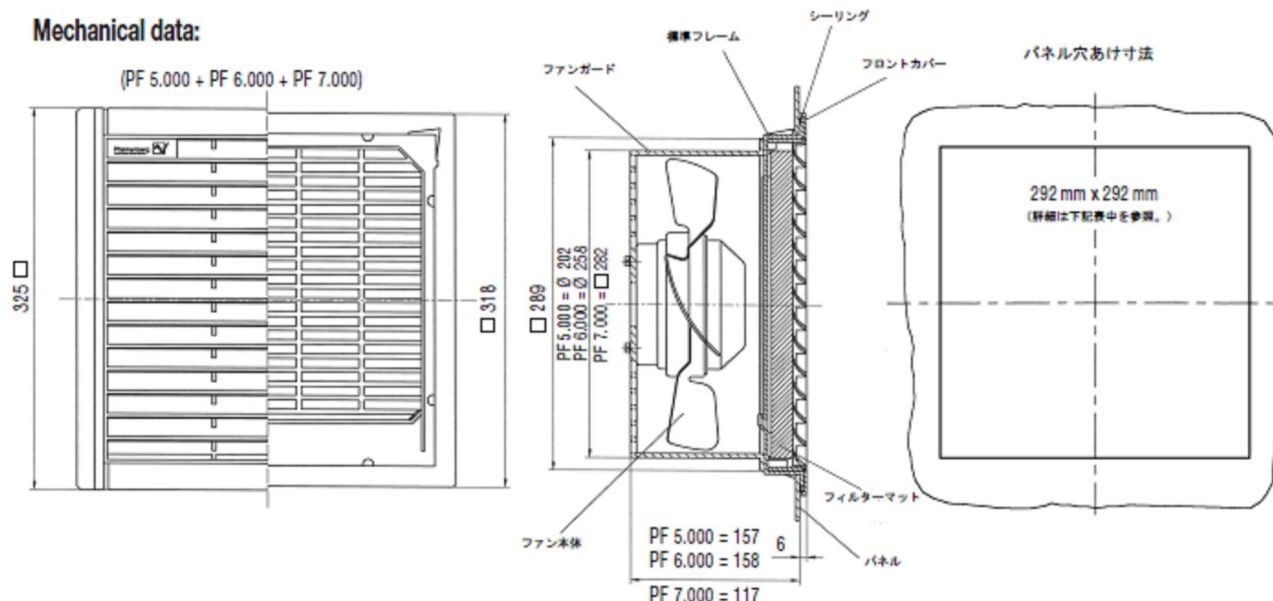

Airflow data:	PF5.000DX - EMC	PF6.000DX - EMC
標準風量 (PFA 使用時) 1	310 m ³ /h(50Hz) 374 m ³ /h(60Hz) (248 m ³ /h(50Hz)299 m ³ /h(60Hz))	371 m ³ /h(50Hz) 404 m ³ /h(60Hz) (325 m ³ /h(50Hz)312 m ³ /h(60Hz))
ろ過能力	91%	
マテリアルグレード	DIN EN 779(G4)	
ノイズレベル	68dB(A)	70dB(A)

1: PF5.000DX-EMC(もしくは PF6.000DX-EMC)+PFA5.000DX-EMC

Electrical data:	PF5.000DX - EMC		PF6.000DX - EMC		
定格電圧	AC115V	AC230V	AC115V	AC230V	400V/3 相
電圧レンジ	AC 103V ~ 127V	AC 190V ~253V	AC 97V ~ 127V	AC 190V ~ 253V	AC 369V ~484V
出力	82W	74W	155W	165W	160W

Technical data:	PF5.000DX - EMC	PF6.000DX - EMC
本体寸法(mm) (高さx幅x奥行)	325x325x157 (詳細寸法は上記を参照。)	325x325x158 (詳細寸法は上記を参照。)
重量	3.0k g	3.5k g
IP 保護	IP55	
ケース材質	ABS-FR(UL94-V0)	
EMC シールド材質	ステンレススチール	
安全規格	DIN 31 001	
カラー	標準: RAL7032(アイボリー) (指定色: RAL703 ブラック)	
接続方式	ターミナル(端子台)	

Supplement data:	PF5.000DX - EMC	PF6.000DX - EMC
使用温度範囲	-10 ~ +55	-25 ~ +55
保管温度範囲	-20 ~ +70	
パネル穴あけ寸法	292x292mm ± 0.5 (パネル厚 3mm 以下)	

輸入販売元: 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹 2-26-2 (株)システック

<http://www.sys-corp.jp>

tel. 0463-92-5821(代) fax 0463-92-5822(代)

シ技 1102-PF5.6.7.000DX-EMC-00