

製品仕様書

PF5.000-EMC / PF6.000-EMC


製造元: ファンネンベルグ(ドイツ)



型番指定方法: シリーズ名 PF5.000 - () - EMC

: 吸入式は未記入(排出式は A を記入) 定格電圧 アイボリーの場合は未記入(ブラックの場合、B を記入)

Mechanical data:

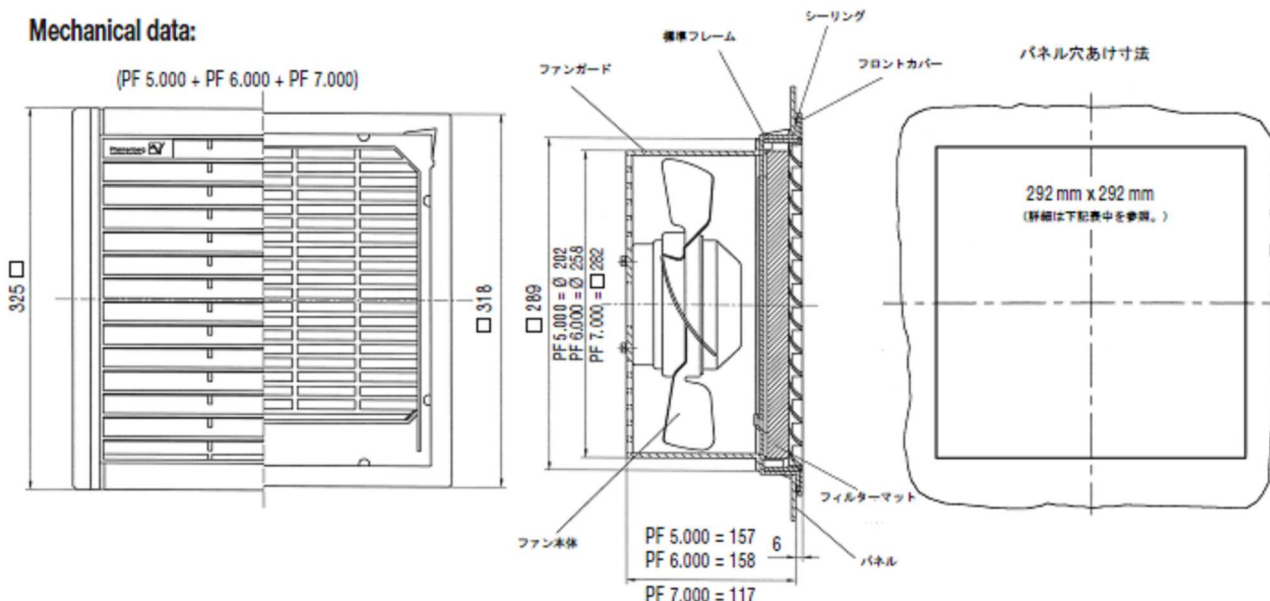

Airflow data:	PF5.000 - EMC	PF6.000 - EMC
標準風量 (PFA 使用時) 1	461 m ³ /h (350 m ³ /h)	590 m ³ /h (450 m ³ /h)
ろ過能力	73%	
マテリアルグレード	DIN EN 779(G2)	
ノイズレベル	68dB(A)	70dB(A)

1: PF5.000-EMC(もしくは PF6.000-EMC)+PFA5.000-EMC

Electrical data:	PF5.000 - EMC		PF6.00 - EMC		
定格電圧	AC115V	AC230V	AC115V	AC230V	400V/3 相
電圧レンジ	AC 103V ~ 127V	AC 190V ~ 253V	AC 97V ~ 127V	AC 190V ~ 253V	AC 369V ~ 484V
出力	82W	74W	110W	165W	110W

Technical data:	PF5.000 - EMC	PF6.000 - EMC
本体寸法(mm) (高さx幅x奥行)	325x325x157 (詳細寸法は上記を参照。)	325x325x158 (詳細寸法は上記を参照。)
重量	3.0kg	3.5kg
IP 保護	IP54	
ケース材質	ABS-FR(UL94-V0)	
EMC シールド材質	ステンレススチール	
安全規格	DIN 31 001	
カラー	標準: RAL7032(アイボリー) (指定色: RAL703 ブラック)	
接続方式	ターミナル(端子台)	

Supplement data:	PF5.000 - EMC	PF6.000 - EMC
使用温度範囲	-10 ~ +55	-25 ~ +55
保管温度範囲	-20 ~ +70	
パネル穴あけ寸法	292x292mm ± 0.5 (パネル厚 3mm 以下)	

輸入販売元: 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹 2-26-2 (株)システック

<http://www.sys-corp.jp>

tel. 0463-92-5821(代) fax 0463-92-5822(代)

シ技 1102-PF5.6.7.000-EMC-00