

製品仕様書

PF5.000DX / PF6.000DX / PF7.000DX


製造元: ファンネンベルグ(ドイツ)



型番指定方法: シリーズ名 PF5.000DX - ()

: 吸入式は未記入(排出式は A を記入) 定格電圧 アイボリーの場合は未記入(ブラックの場合、B を記入)

Mechanical data:

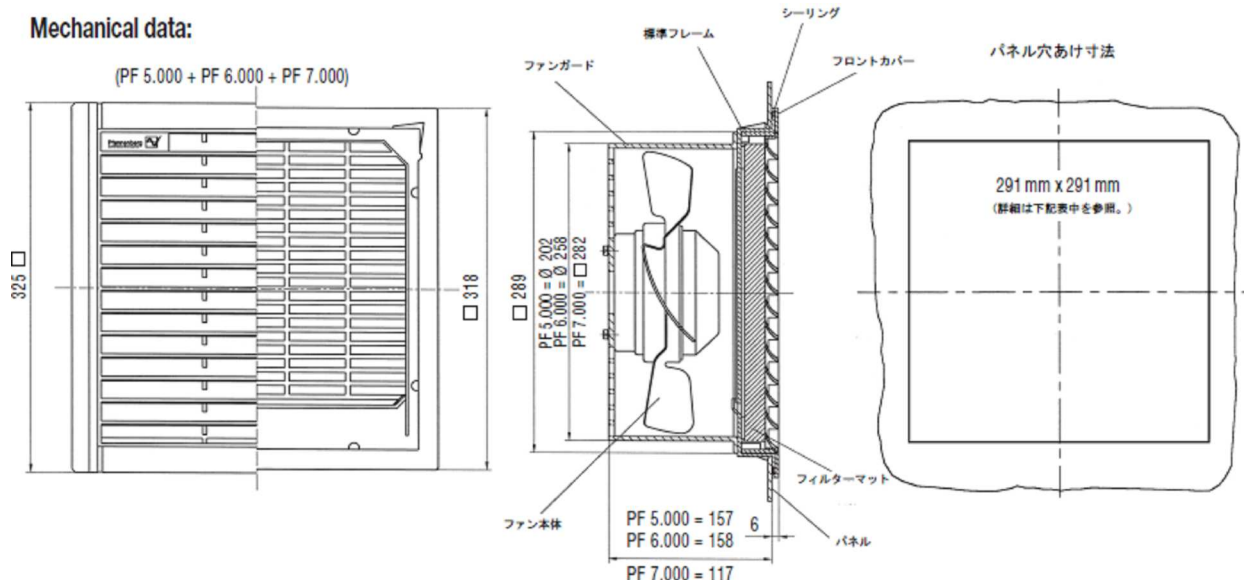

Airflow data:	PF5.000DX	PF6.000DX	PF7.000DX
標準風量 (PFA 使用時) 1	319 m ³ /h(50Hz) 374 m ³ /h(60Hz) (255 m ³ /h(50Hz)299 m ³ /h(60Hz))	379 m ³ /h(50Hz) 404 m ³ /h(60Hz) (281 m ³ /h(50Hz)312 m ³ /h(60Hz))	415 m ³ /h(50Hz) 477 m ³ /h(60Hz) (327 m ³ /h(50Hz)376 m ³ /h(60Hz))
ろ過能力	91%		
マテリアルグレード	DIN EN 779(G4)		
ノイズレベル	68dB(A)	70dB(A)	71dB(A)

1: PF5.000DX(もしくは PF6.000DX もしくは PF7.000DX)+PFA5.000DX

Electrical data:	PF5.000DX			PF6.000DX			PF7.000DX		
定格電圧	AC115V	AC230V	AC115V	AC230V	400V/3 相	AC115V	AC230V	400V/3 相	
電圧レンジ	AC 103V ~ 127V	AC 190V ~253V	AC 97V ~ 127V	AC 190V ~ 253V	AC 369V ~484V	AC 97V ~127V	AC 190V ~253V	369V ~ 484V	
出力	82W	74W	155W	165W	160W	165W	185W	145W	

Technical data:	PF5.000DX	PF6.000DX	PF7.000DX
本体寸法(mm) (高さx幅x奥行)	325x325x157 (詳細寸法は上記を参照。)	325x325x158 (詳細寸法は上記を参照。)	325x325x117 (詳細寸法は上記を参照。)
重量	3.0kg	3.5kg	3.80kg
IP 保護	IP55		
ケース材質	ABS-FR(UL94-V0)		
安全規格	DIN 31 001		
カラー	標準: RAL7032(アイボリー) (指定色: RAL703 ブラック)		
接続方式	ターミナル(端子台)		

Supplement data:	PF5.000DX	PF6.000DX	PF7.000DX
使用温度範囲		-10 ~ +55	
保管温度範囲		-20 ~ +70	
パネル穴あけ寸法	パネル厚 2mm 以下の場合: 291x291		パネル厚 2mm 超 3mm 以下の場合: 292x292

輸入販売元: 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹 2-26-2 (株)システック
tel 0463-92-5821(代) fax 0463-92-5822(代)

<http://www.sys-corp.jp>

シ技 1102-PF5.6.7.000DX0